

# SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY


## BARRALED 18



Iluminación lineal para retroiluminación  
Linear lighting for backlighting

- Potencia: 4,5 W/m
- Ángulo de emisión 120°
- Modular

- Power: 4,5 W/m
- Beam 120°
- Modular

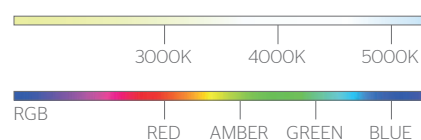

IP42 CRI>90

PWM



Garantía 5 Warranty  
AÑOS 5 YEARS

**DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION**

Módulo formado por 18 LED SMD. Iluminación lineal. Mide 33 cm de largo por 1,1 cm de ancho. Están preparados para dividirse en 3 partes iguales, de 6 LED cada una, con un simple corte en el circuito.

Barraled 18 se alimenta a una tensión de 15 o 24 V DC según el modelo mediante su correspondiente fuente de alimentación.

Module formed by 18 LED SMD. Linear lighting It measures 33 cm long by 1.1 cm wide. They are prepared to divide into 3 equal parts, of 6 LED each, with a simple cut in the circuit.

Barraled 18 is supplied with a voltage of 15 or 24 V DC according to the model by means of its corresponding power supply.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS**
**BARRALED 18 white**

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Corriente Current A	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
SBA-30L-NNN-NNN-IGA	24	15	60	3000	>80	180	120	120	18
SBA-40L-NNN-NNN-IGA				4000		190	127		
SBA-50L-NNN-NNN-IGA				5000		194	130		

**BARRALED 18 color**

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Corriente Current mA	Color Color nm	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
SBA-ROO-NNN-NNN-INB	15	2,3	153	Rojo Red 633	121	53	120	18
SBA-ABO-NNN-NNN-INB				Ambar Amber 590				
SBA-VEO-NNN-NNN-INB	24	2,23	93	Green Verde 525	120	54		
SBA-AZO-NNN-NNN-INB				Azul Blue 469	45	20		
SBA-RGC-NNN-NNN-INC		4,54	189	R: 623 G: 527 B: 460	R: 31 G: 50 B: 17	R: 41 G: 44 B: 15		

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Vida Life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
SBA-	IP42	PWM	>50000	-20 - +40	-30 - +60	333x11,5	


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

**EMBALAJE | PACKAGING**

Referencia Reference	Unidades por caja Units per box	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
SBA-	200	1000x180x100	5

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY

120°

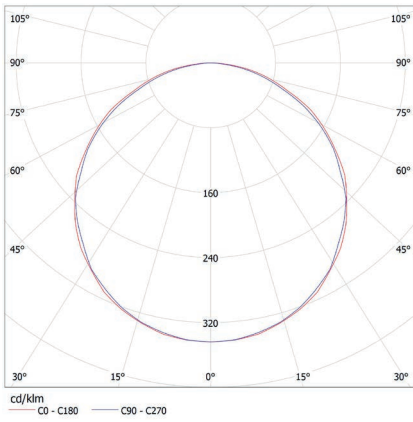

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

