

SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY


TIRALED MINI



Retroiluminación de formas de pequeño formato
Backlighting of small format forms

- Módulos led
- Para retroiluminación o decorativa
- Conexión en serie fácil y rápida
- Alto rendimiento lumínico

- Led modules
- For backlighting or decorative lighting
- Easy and quick serial connection
- High efficiency

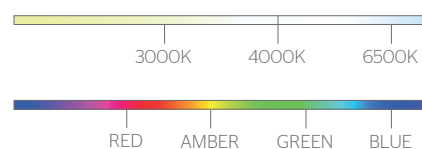

IP65

0-10V PWM DMX DALI



Garantía 5 Warranty
AÑOS 5 YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

La gamma TiraLED son módulos de pequeño formato destinados a retroiluminar cualquier elemento como cajas, letras corporativas o para iluminar pasillos, estanterías... pudiendo quedar perfectamente ocultos. Consisten en módulos independientes unidos entre si.

The gamma TiraLED are modules of small format destined to backlight any element such as boxes, corporate letters ... or illuminate corridors, shelves ... being able to be perfectly culcated. They consist of independent modules linked together.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

TiraLED Mini White [valores por módulo | values for module]

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Corriente Current mA	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
SCC-300-090-NNN-IGA	9	0,189	21	3000	>80	20	105	115 120	2
SCC-400-090-NNN-IGA				4000		21	110		
SCC-650-090-NNN-IGA				6500		23	120		

TiraLED Mini Color [valores por módulo | values for module]

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Corriente Current mA	Color Color nm	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
543002-2-RO	9	0,459	51	Rojo Red 633	11	44	120	2
543002-2-AB				Ambar Amber 590				
543002-2-VE		0,279	31	Green Verde 525		56		
543002-2-AZ				Azul Blue 469	4	17		

TiraLED Mini [valores por módulo | values for module]

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Vida Life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight g
SCC- 543002-2-xx	IP65	PWM	>50000	-20 - +40	-30 - +60	30x9	1,15


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

EMBALAJE | PACKAGING

Referencia Reference	Unidades por caja Units per box	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
SCC- 543002-2-xx	160 módulos (80 tiras de 20 módulos)	1000x180x115	3

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY

120°

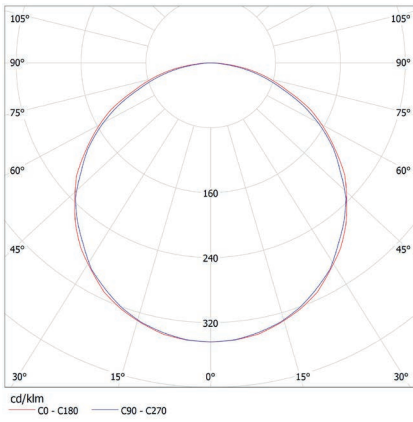

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

20 módulos | modules

