

SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY


TIRALED STANDARD



Iluminación flexible y eficiente
Flexible and efficient lighting

- Módulos led
- Para retroiluminación o decorativa
- Conexión en serie fácil y rápida
- Alto rendimiento lumínico

- Led modules
- For backlighting or decorative lighting
- Easy and quick serial connection
- High efficiency

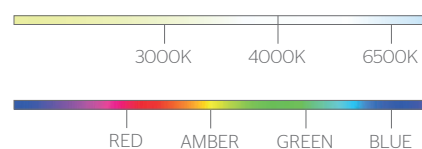

IP42

0-10V PWM DMX DALI



Garantía 5 Warrantly
AÑOS 5 YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

La gamma TiraLED son módulos de pequeño formato destinados a retroiluminar cualquier elemento como cajas, letras corporativas o para iluminar pasillos, estanterías... pudiendo quedar perfectamente ocultos. Consisten en módulos independientes unidos entre si.

The gamma TiraLED are modules of small format destined to backlight any element such as boxes, corporate letters ... or illuminate corridors, shelves ... being able to be perfectly culcated. They consist of independent modules linked together.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

TiraLED Standard White [valores por módulo | values for module]

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Corriente Current A	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
SCA-300-095-NNN-IGA	12	0,25	0,21	3000	>80	26	105	120	3
SCA-400-095-NNN-IGA				4000		28	110		
SCA-650-095-NNN-IGA				6500		30	120		

TiraLED Standard Color [valores por módulo | values for module]

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Corriente Current mA	Color Color nm	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
SCA-ROO-095-NNN-IGA	9	0,459	51	Rojo Red 633	17	44	120	3
SCA-ABO-095-NNN-IGA				Ambar Amber 590				
SCA-VEO-095-NNN-IGA	15	0,465	31	Green Verde 525	56			
SCA-AZO-095-NNN-IGA				Azul Blue 469	5	17		

TiraLED Standard [valores por módulo | values for module]

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Vida Life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight g
SCA-	IP42	PWM	>50000	-20 - +40	-30 - +60	50x20	4,1


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

EMBALAJE | PACKAGING

Referencia Reference	Unidades por caja Units per box	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
SCA-	800 módulos (80 tiras de 10 módulos)	1000x180x115	3
	480 módulos (24 tiras de 20 módulos)	1000x180x115	3


FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY

120°

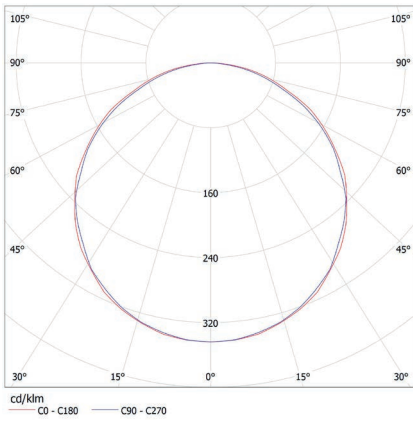

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

10 módulos | modules

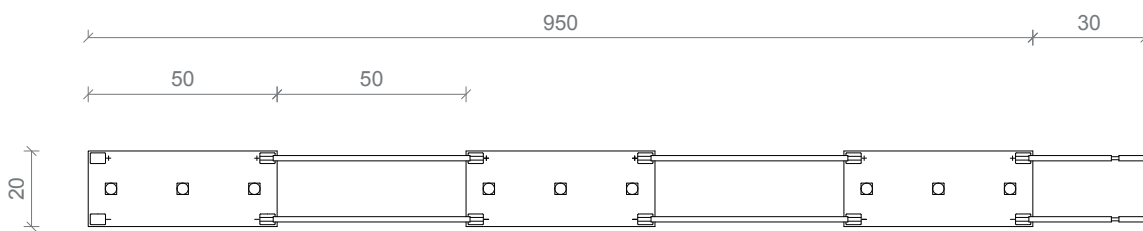

20 módulos | modules

