


PAGODA+ UV-C

Desinfección UV-C del aire en altura
Upper air UV-C disinfection

- Desinfección permanente del aire 24 h.
- Inactiva eficazmente cualquier microorganismo en suspensión.
- Permite la desinfección en presencia de seres vivos. No interfiere la actividad cotidiana.
- Fácil instalación, no requiere personal técnico especializado.
- Alta eficiencia, ultracompacto y sin emisiones de ozono.
- Indicador electrónico de sustitución del tubo UVC
- Permanent disinfection of the air for 24 hours.
- Inactives effectively all microorganisms in suspension.
- Allows disinfection in the presence of living beings. Does not interfere with daily activities.
- Easy installation, does not require specialised technical personnel.
- High efficiency, ultra-compact and without ozone emissions.
- Electronic UVC tube replacement indicator

UV-C (253.7 nm)

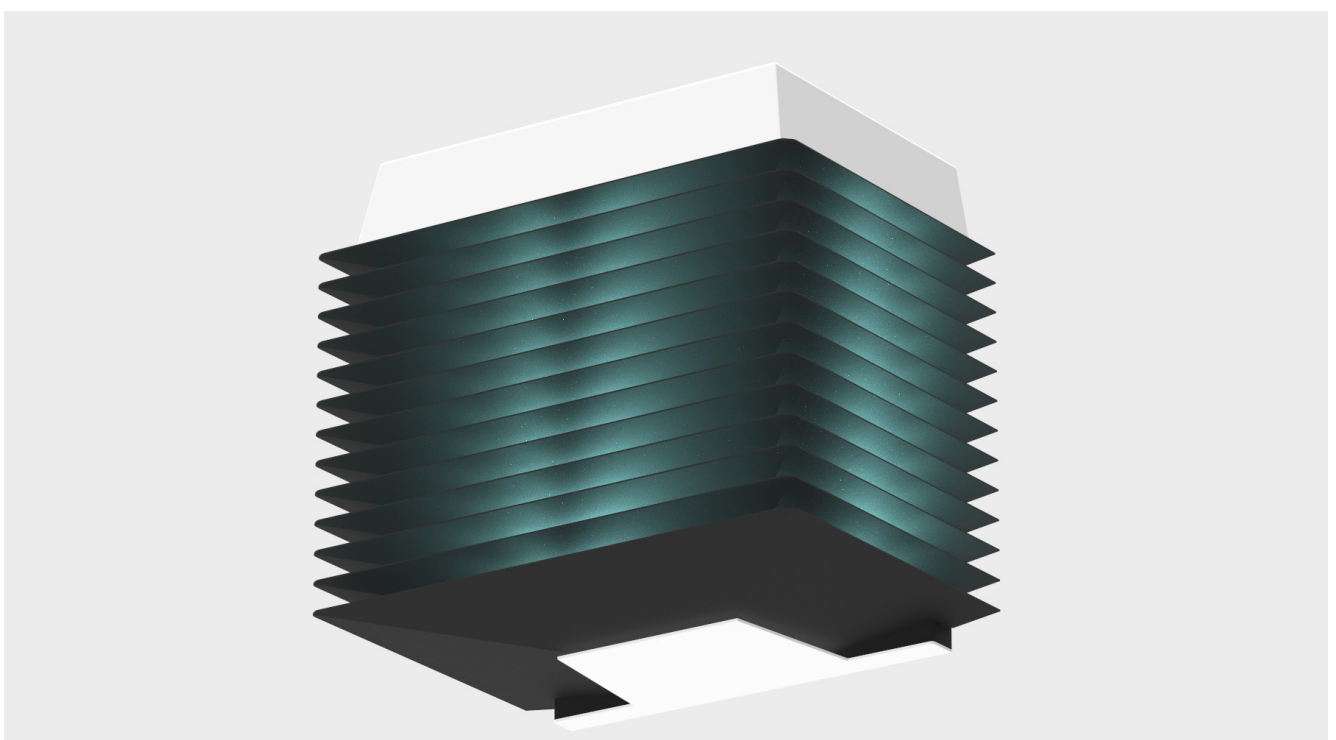



DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

PAGODA UV-C es un producto diseñado y fabricado por SAKMA. Forma parte de la familia de dispositivos UV-C. Inactiva eficazmente cualquier microorganismo en suspensión.

Desarrollado para montaje en pared, en altura, por encima del campo visual. Permite una desinfección permanente del aire 24 h, en presencia de seres vivos. No interfiere con la actividad cotidiana.

La radiación UV-C se distribuye en el mismo plano de montaje y por encima de éste, controlado mediante una rejilla formada por una serie de lamas.

Incorpora un indicador electrónico que nos informa del estado del tubo, según las horas de funcionamiento. La instalación y mantenimiento es fácil, no requiere personal técnico especializado.

Disponibles 2 modelos diferentes, DALI o control inalámbrico mediante la plataforma TUYA.

Las aplicaciones principales son en oficinas, colegios, comercios, hostelería o aseos, entre otros.

PAGODA UV-C is a product designed and manufactured by SAKMA. It is part of the UV-C family of devices. It effectively inactivates any microorganism in suspension.

Developed for wall mounting, at height, above the field of vision. Allows permanent disinfection of the air for 24 hours, in the presence of living beings. Does not interfere with daily activities.

The UV-C radiation is distributed on the same mounting plane and above it, controlled by a grid formed by a series of louvres. It incorporates an electronic indicator that informs us of the state of the tube, according to the hours of operation. Installation and maintenance is easy and does not require specialised technical personnel.

Two different models available, DALI or wireless control through the TUYA platform.

The main applications are in offices, schools, shops, restaurants and toilets, among others.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Tipo Type	Tensión de alimentación Voltage supply VAC	Frecuencia Frequency Hz	Potencia nominal Nominal power W	Corriente de arranque Inrush current	Factor de potencia Power factor	Tipo de lámpara UV-C Lamp type UV-C	Aislamiento Appliance classe
LVP-UVD-NNN-NNN-ANE	Dali	230	50	9.9	13 A (110 s μ)	>0.64	TUV PL-S 9W	Clase I Class I
LVP-UVU-NNN-NNN-ANE	Tuya							

CARACTERÍSTICAS UVC | UVC SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Potencia de radiación UV-C UV-C radiation power W	Longitud de onda UV-C Wavelength UV-C nm
LVP-UVx-NNN-NNN-ANE	0.190	253.7

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MECHANICAL SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Orientación Orientation °	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg	Protección IP IP Protection	Protección IK IK Protection	Vida útil tubo UV-C UV-C tube Useful life h
LVP-UVx-NNN-NNN-ANE	Fijo Fixed	-10 ~ +40	-10 ~ +55	200 x 133 x 184	2	IP20	IK02	9000


OPCIONES DE CONTROL | CONTROL OPTIONS

DALI LVP-UVD-NNN-NNN-ANE	TUYA LVP-UVU-NNN-NNN-ANE
<p>Protocolo de comunicación estándar DALI DALI standard communication protocol.</p> <p>Listo para conectar a una línea DALI convencional existente. Ready to connect to an existing conventional DALI line.</p> <p>Control de encendido, apagado y otros parámetros que permite DALI, como son grupos, escenas, etc. Control On-Off and other parameters that DALI allows, such as groups, scenes, etc.</p>	<p>Plataforma de comunicación y gestión de dispositivos inteligentes inalámbricos. Wireless communication and management platform for smart devices.</p> <p>Control mediante aplicaciones en dispositivos móviles Android o iOS. Permite crear escenas, grupos, programación automática de horarios de funcionamiento, etc. Control through applications on mobile devices Android or iOS. It allows create scenes, groups, automatic operating schedules.</p> <p>Integración en sistemas Smart Home Alexa o Google Home. Integration in Smart Home Alexa or Google Home systems.</p>





PAGODA UV-C

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

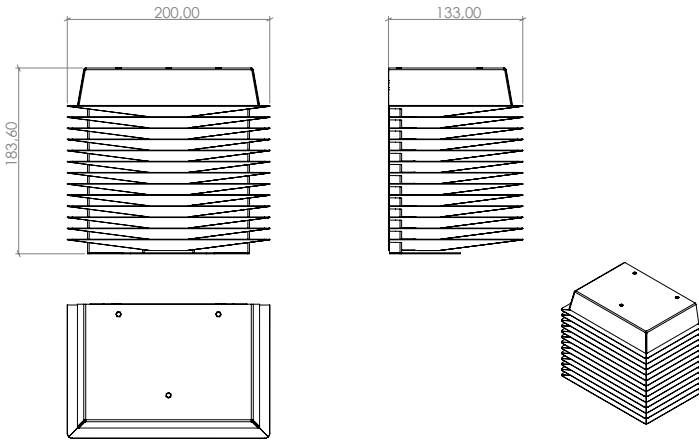

RADIOMETRÍA | RADIOMETRY

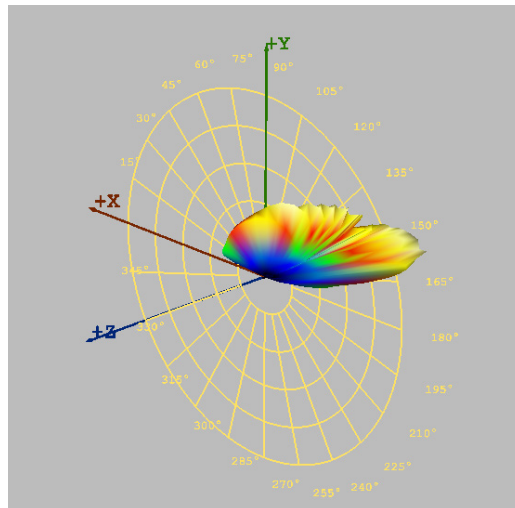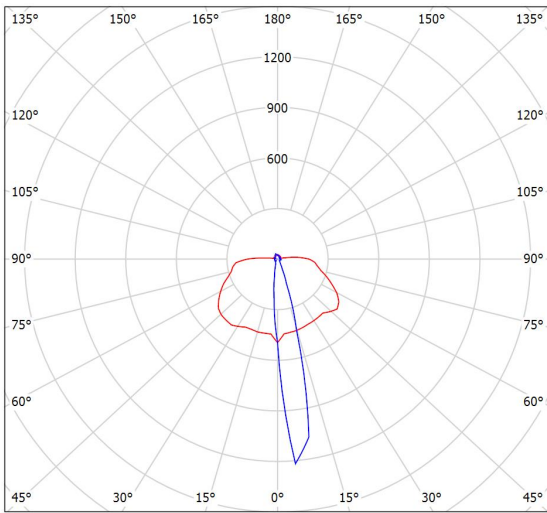

DISTRIBUCIÓN UV-C | UV-C DISTRIBUTION

